

Scheda prodotto

Famiglia	Ventilatore
Marchio	Qlima
Modello	FC 156
Colore	Nichel spazzolato
Codice EAN	8713508786292

Specifiche di prodotto

Alimentazione	V/Hz/Ph	100 - 240~ / 50/60 / 1
Consumo	W	70
Corrente nominale	A	1.5
Numero di lampade		2
Luce calda 1	Kelvin	4000
Luce calda 2	Kelvin	2700
Lumen		3000
Ore nominali medie		50000
Flusso d'aria high mode	m <sup>3</sup> /hr	9010
Efficienza del flusso d'aria		300,33
Diametro del ventilatore	mm	140
Pale		5
Materiale delle pales		Compensato
Inclinazione delle pale	o	10
Velocità ventilatore		10
Ventilatore - velocità di rotazione	giri/minuto	50-205
Modalità ventola		Bassa/Media/Alta/Estate/Inverno
Flusso d'aria inverso		Si
Controllo		telecomando / Wi-Fi
Tipi di installazione		
Asta verso il basso	mm	150
Angolazione max soffitto	o	25
Motore - materiale		Acciaio / Plastiche
Per ambienti fino a (max.)	m <sup>2</sup>	95
Pressione acustica a 1m (SPL)	dB(A)	60
Classe protezione		IP20
Dimensioni (l x p x a)	mm	1420 x 1420 x 368
Peso netto	kg	8.5
Garanzia	anni	2

Contenuto dell'imballo

Ventilatore da soffitto, Manuale d'uso, Adattatore AC, Vite per profili alari M6x12 6 pz, Vite asta M6x12 4 pz, Vite di fissaggio ST5x24 4 pz, Cappuccio per cablaggio 3 pz, Vite M4x8

Accessori/ricambi disponibili

Descrizione	Codice EAN






Timer



Telecomando



uce interna



Flusso direzionabile



Controllo WIFI

## Caratteristiche


**Illuminazione:** Dotato di una bella lampada di design (20W) per l'illuminazione atmosferica.

**Interruttore estate/inverno:** Il flusso d'aria può essere invertito in inverno, per far fluire l'aria riscaldata verso il basso.

**Modulo wi-fi:** Tramite l'apposita app è possibile controllare il ventilatore da soffitto a distanza dal proprio smartphone o tablet.

**Flusso dell'aria direzionabile:** E' possibile selezionare la modalità "SWING" per aggiustare il flusso verticale dell'aria. La direzione destra-sinistra può invece essere aggiustata manualmente.

**Telecomando:** l'apparecchio può essere facilmente attivato con un comodo telecomando.

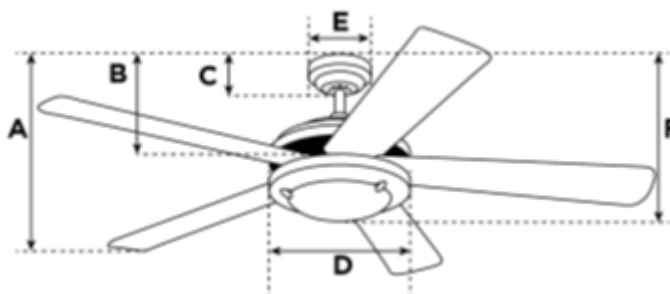

A. Dall'alto della calotta al fondo delle pale	mm	367.5
B. Dall'alto della calotta al fondo dell'interruttore portata (min. - max.)	mm	223.52 - 373.38
C. Dall'alto al fondo della calotta	mm	71.12
D. Larghezza della centralina	mm	255
E. Largeur de la couvercle u plafond	mm	155
F. Dall'alto della calotta al fondo del vetro	mm	367.5